

MEZCLADORA MIXER



IBM - 250/500LT TURBO


Especial para: Granos finos y medios

Especial for fine and medium grains



Muy buena homogeneidad gracias a las revoluciones de su Tambor.

Very good homogeneity thanks to drum revolutions.

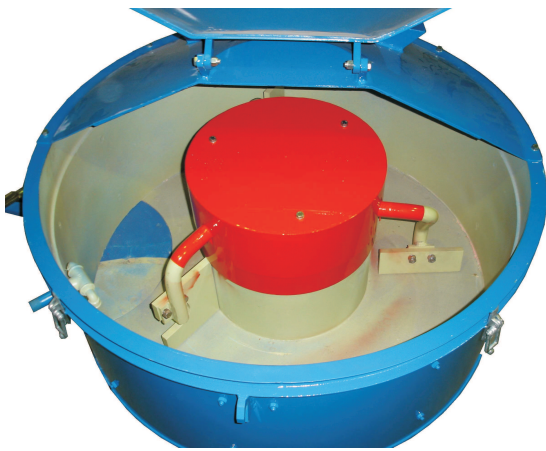

Apertura de compuerta neumática o hidráulico.


Pneumatic or hydraulic gate opening.

Su interior revestida con placas de antidesgaste de 8mm y paletones de 20mm.

Inside lined with anti-wear 8mm plates and 20mm blades.

Tiempo de mezclado aproximado de 3 minutos.

Approx. mixing time: 3 minutes.

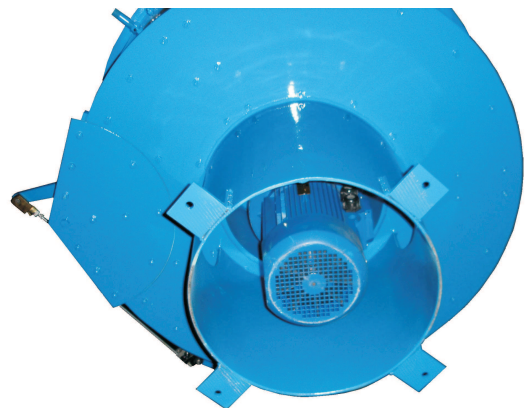

**INDUSTRIAS DE BIENES
HIDROELECTROMECHANICOS, S.L.**

Avda. Príncipe Alfonso, s/n
13.700 Tomelloso (Ciudad Real) apdo. 269
(+34)926.512.532 (+34)926.512.572
(+34)607666422
<http://www.ibeHi.com> e-mail: ibeHi@behi.com